

長期耐水圧試験


□ ヒューム管（コンクリート）径200mm 高さ 1100mm



モルタル打設



ゲルフィットロープ設置

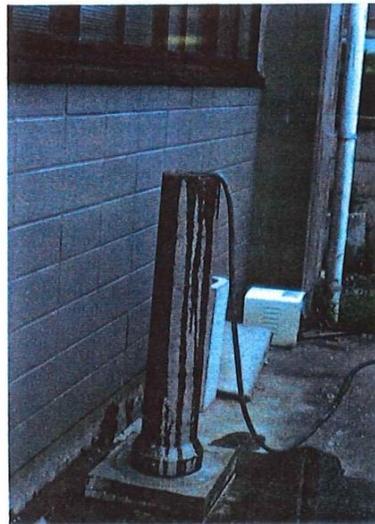

注水開始後架台継目より激しく漏水。10分程度でパイプ内の水がなくなる



パイプ内の減水にともない注水を4時間続ける。徐々に止水効果が表れてくる。



12時間放置後パイプ内満水にするも完全に止水。…2年経過後も漏水は無し。